

工程与工艺阀门



关于Cameron阀门与计量集团

Cameron阀门与计量集团是全球石油和天然气行业阀门与计量系统的最大供应商。

集团总部设在美国德克萨斯州的休斯顿市，向全球供应生产和服务设施。本集团通过四大部门（分销阀门部、工程与工艺阀门部，流体控制部门和计量系统部门）向客户提供不同的设备和技术服务。

工程与工艺阀门部提供DEMCO®、NAVCO®、NUTRON®、TECHNO®、THORNHILL CRAVER®、TOM WHEATLEY®、WHEATLEY®和WKM®等世界知名品牌的阀门，通过遍布全球的经销网点将产品供应到世界各地，产品被广泛应用于石油、天然气以及各工业领域。

本部门还为炼油、化工和石化加工业以及相关转运仓储业提供关键性作业阀门，主要通过ORBIT®和GENERAL VALVE®生产线供应产品，WKM®和TBV™品牌阀门作为补充，从而显著扩大了本部门的产品供应范围。

Cameron阀门与计量集团集世界一流品牌的专业知识和技术于一体，是阀门领域的龙头企业。选择Cameron，您将得到最满意的服务。

我公司阀门的适用范围

勘 探	收 集	生 产	运 输	炼油与销售	加工业
工程与工艺阀门；API 6A、API 6D和ASME (ANSI) 阀门 CAMERON、ENTECH、GENERAL VALVE、GROVE、ORBIT、RING-O、TBV、TEXSTEAM、TK、TOM WHEATLEY、WKM					
分销阀门；API 6D和ASME (ANSI) 阀门和节流阀 DEMCO、NAVCO、NUTRON、TECHNO、THORNHILL CRAVER、TOM WHEATLEY、WHEATLEY、WKM					
计量系统 BARTON、CALDON、CLIF MOCK、JISKOOT、LINCO、NUFLO、PAAI					
 Cameron's Aftermarket Services					

您需要阀门供货商向您提供什么？

高效的生产率、高性能的产品、具有高度精密性和可控性的一流品牌、专为关键作业设计的实用性产品、为最苛刻的工作环境所专门定制的服务方案、优质的售后服务、可同时从一个供应商处购买到所有的产品、可在世界各地随处购买所需的产品。当然，您可以有自己的选择。但当您在世界最大供应商——Cameron这里可以找到您所需要的一切时，您还犹豫什么呢？

产品

CAMERON®

全焊式球阀


- 锻造元件
- 重量轻
- 设计紧凑
- T31型号包含PTFE唇形密封并采用旋转阀座设计，使阀门使用寿命更长，维护成本最低。



GROVE®

顶装式与侧装式固定式球阀


- 锻造元件。
- 可提供各等级碳钢，不锈钢和高合金材质阀门。
- 阀门采用各种不同材质制成，可符合各种严格的适用条件。
- 受到海上和陆地的石油和天然气工业的青睐。
- B8型号专为腐蚀性和侵蚀性作性环境而设计，有各种材质和阀芯可供选择。

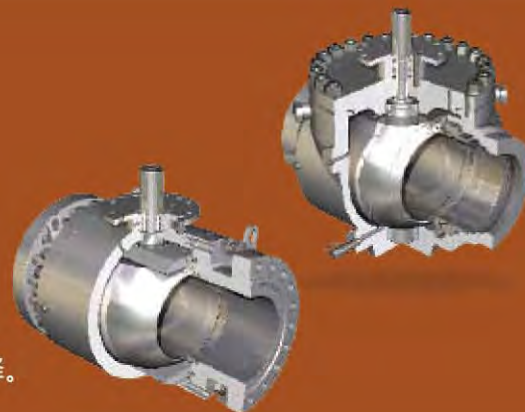

GROVE® 与 RING-O®

顶装式闸阀

- Grove G4闸阀最适合有关断与泄放或双关断与泄放要求的作业。
- G4阀门采用顶装式设计，维护简单。
- G4阀门传统的应用领域为石油和天然气传输和分配业。
- RING-O海底闸阀应用于汇管和隔离用途。

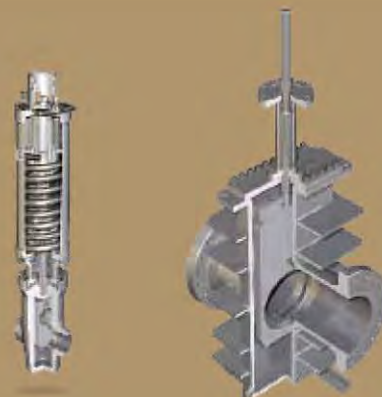

ORBIT®

提升杆球阀

- 独特斜转设计，无摩擦。
- 软密封或金属阀座密封。
- 适用于关键性循环、高循环和高温度环境中。
- 已应用于全世界超过85%的主要LNG和天然气用户的分子筛工况。
- 受到炼油、加氢处理和氢化裂解等氢气应用工况的主要工艺包供应商的青睐。



GENERAL VALVE®

双关断泄放旋塞与四通分流阀

- 主要应用于液体储存和输送。
- 军事航空和商业航空燃料系统阀门的优先选择。
- 提供气密性可验证的无磨损双重密封。
- 四通分流阀主要应用于双向液体计量系统中。



产品

RING-O®

海底顶装式与侧装式球阀


- 专为工程设计，适用于管线、生产和加工工业。
- 该阀门主要适用于海底作业，也可用于界面作业。
- 此阀门根据客户特定要求设计，可安装于石油和天然气工业一些最苛刻的环境中使用。



TBV®

球阀

- 前身为钛球阀公司。
- 该球阀有各种尺寸、压力等级和耐温范围可供选择。
- 采用异金属合金制造，性能优异，适用于低温和高压采矿等专业领域。
- 适用于炼油、石化和液化气加工业等多种行业。

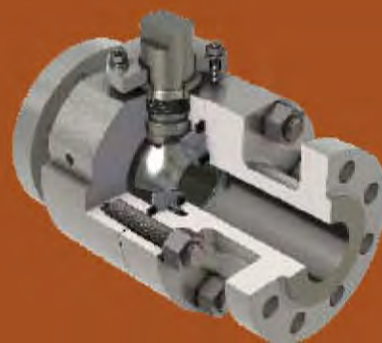

TEXSTEAM™

旋塞阀


- 腐蚀性环境中汇管和生产作业的首选阀门。
- 可注入密封剂，通过内部通道提供紧急密封。
- 采用金属对金属阀座和耐腐蚀性设计。
- 采用顶装式设计，可在线维修 – 无需专门工具或特殊培训。



TOM WHEATLEY™

旋启式和海底止回阀

- 应用于全球各种关键性作业。
- 旋启式止回阀的设计可防止瞬间回流，使您无需购买高价驱动装置。
- 海底阀设计独特，阀瓣可自由摆动。如需要倒流或关键性清管操作，阀瓣可通过手动、遥控或液压驱动使其保持在全开状态。

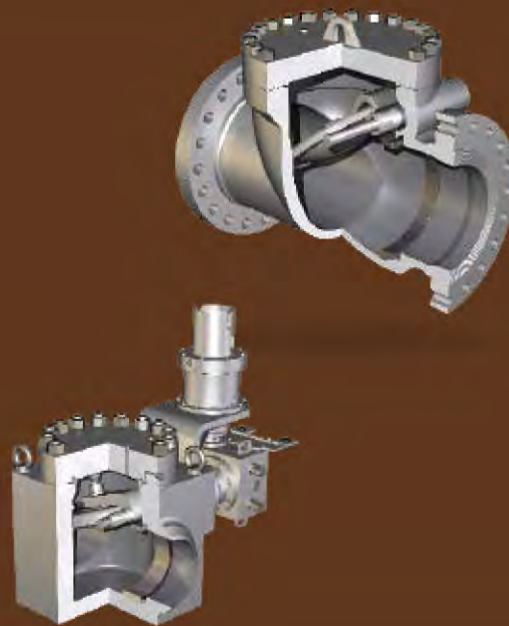

ENTECH™ / TOM WHEATLEY™

轴流式止回阀

- 应用于管线、生产和加工工业。
- 该阀门主要适用于气体压缩设备。
- 无冲击防止回流的阀门，其短行程减少了关闭用时并消除水击现象。
- 轴流式止回阀可将压力损失降到最低，且动态性能极佳。



产品

TK®

侧装式固定式球阀

- 本产品为石油和天然气工业提供了40余年高质量的关断与泄放服务，符合各种苛刻的应用条件。
- 设计先进，不锈钢涂层造就了异常优秀的密封面。
- TK也生产注重工艺安全管理系统指定的能够完美实现双隔离要求的双球球阀。



WKM® TRIAX™

三偏心蝶阀

- 标准为金属密封。
- 应用于高温和苛刻工艺中。
- 比传统阀门提供更低成本的严密关断。
- 提供具有独特专利的、简单可更换的单片阀座设计。



WKM®

直通型闸阀

- 提供两种类型：
 - Saf-T-Seal 平板闸阀。
 - Pow-T- Seal 膨胀闸阀。
- 主要应用于液体管道的主管道和汇管阀组上。
- Row-R- Seal 经常应用于工艺处理，双关断与泄放应用以及涉及安全和环保问题的关键管道区域中。
- 根据API 6D标准设计。



品 牌		型号/结构材质	尺 寸	压力/温度
固 定 式 球 阀	CAMERON 全焊式球阀	T-31 : 阀体 – ASTM A350 Gr LF2 (M)。球阀 – ASTM A694Gr F50 (M)带电镀镍层。阀座环-AISI 1040。阀杆密封- PTFE。唇形密封圈-PTFE。阀座环内嵌 - 尼龙。也可应要求使用其他材质。	2" – 56"	150#–2500# -50°F–392°F (-46°C–121°C)
		B8 : 阀体 – ASTM A350 Gr LF2 (M)。球阀 – ASTM A350 Gr LF2 , 带电镀镍层。密封圈 - 不同等级的氟橡胶。	2" – 60"	150# – 1500# -50°F–392°F (-46°C–121°C)
	GROVE 侧装式阀	B4 : 阀体-锻造碳钢和不锈钢, 双相不锈钢及其他合金。球阀和阀座 – 75微米电镀镍层或TCC碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封 - 增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite™, KEL-F™, 金属对金属。	2" – 12"	150# – 2500# -50°F – 338°F (-46°C–170°C)
		B5 : 阀体 – 锻造碳钢和不锈钢, 双相不锈钢及其他合金。球阀和阀座 – 25或75微米电镀镍层或TCC碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封-氟橡胶™、增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite , KEL-F , 金属对金属。	6" – 64"	150# – 900# -50°F – 392°F (-46°C–200°C) 1500# -50°F–338°F (-46°C–170°C)
		B-71 : 阀体-锻造碳钢和不锈钢, 双相不锈钢及其他合金。球阀和阀座 – 25或75微米电镀镍层或TCC碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封 - 增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite , KEL-F , 金属对金属。	1 1/2" – 8" RB 2 1/16" – 4 1/16"	2500# API 3000#–10,000# -50°F–338°F (-46°C–170°C)
		B-7B : 阀体-锻造碳钢和不锈钢, 双相不锈钢及其他合金。球阀和阀座 – 25或75微米电镀镍层或TCC碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封-增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite , KEL-F , 金属对金属。	8" – 24" 7 1/16" – 13"	2500# API 3000#– 10,000# -50°F – 338°F (-46°C–170°C)
	GROVE 顶装式阀	BT-1 : 阀体 - 铸造碳钢和不锈钢、双相不锈钢及其他合金 (覆有坚实或完全金属覆盖层)。球阀和阀座 - 25或75微米电镀镍层或TCC锻造碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封-增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite , KEL-F , 金属对金属。	1 1/2" – 12"	150# – 600# -20°F–320°F (-29°C–160°C) 900# – 1500# -20°F–250°F (-29°C–121°C)
			1 1/2 " – 4"	2500# -20°F – 250°F (-29°C – 121°C)
		BT-2 : 阀体-铸造碳钢和不锈钢、双相不锈钢及其他合金 (覆有坚实或完全金属覆盖层)。阀芯 - 25或75微米电镀镍层或TCC锻造碳钢、不锈钢、双相不锈钢及其他合金。阀座密封-氟橡胶、增强聚四氟乙烯、尼龙、聚醚醚酮、Turcite , KEL-F , 金属对金属。	14" – 60"	150#–600# -20°F–320°F (-29°C–160°C) 900#– 1500# -20°F – 250°F (-29°C–121°C)
	RING-O	海底顶装式阀 : 阀体和阀芯材质可采用碳钢和高、低合金钢 (根据需要)。可采用软阀座和金属对金属座配置以及部分或全部堆焊金属层阀门。	2" – 42"	150#–2500# API 3000#– 10,000# -20°F–248°F (-29°C–120°C) 任选-50°F– 374°F (-46°C– 190°C)
		海底侧装式 : 阀体和阀芯材质可采用碳钢和高、低合金钢 (根据需要)。可采用软阀座和金属对金属座配置以及部分或全部堆焊金属层阀门。	2" – 42"	150#–2500# API 3000# – 10,000# -20°F–248°F (-29°C–120°C) 任选-50°F –374°F (-46°C–190°C)

压力和温度可能受到材质或阀门尺寸的限制。详细介绍请参照产品数据表。

品 牌		型号/结构材质	尺 寸	压力/温度
轴 流 式 止 回 阀	ENTECH	DRV-Z : 碳钢或不锈钢, 多种堆焊层。	1" – 10"	150# – 2500# API 3000# - 10,000# -20°F – 550°F (-29°C – 288°C) -50°F – 600°F
		DRV-B : 碳钢或不锈钢, 多种堆焊层。	12" – 68"	150# – 2500# API 3000# - 10,000# -20°F – 550°F (-29°C – 288°C)
		DRV-BK : 碳钢或不锈钢, 多种堆焊层。	12" – 68"	150# – 2500# API 3000# - 10,000# -20°F – 550°F (-29°C – 288°C)
闸 阀	GROVE	G-12 : 阀体 - ASTM A216 WCB碳钢。阀盖 - ASTM A216 WCB碳钢。 阀座- ASTM A105 25或75微米电镀镍层。阀门- Fe 510 25或75微米电镀镍层。阀垫 -丁腈橡胶、氟橡胶。O型密封圈-丁腈橡胶、氟橡胶。	4" – 48"	150# – 1500# -20°F – 250°F (-29°C – 160°C)
		G-4N : 阀体- ASTM A572 50级, ASTM A516 70级。 阀门- ASTM A572 50级, ASTM A516 70级, 25或75微米电镀镍层。 阀座 : ASTM A105, ASTM A350 LF2, 25或75微米电镀镍层。 阀垫-丁腈橡胶、氟橡胶。O型密封圈-丁腈橡胶、氟橡胶。	4" – 60"	150# – 1500# -20°F – 250°F (-29°C – 121°C)
	RING-O	海底API 6A : 阀体和阀芯材质可采用碳钢、高、低合金 (根据需要)。 可采用软阀座和金属对金属座配置以及部分或全部覆盖金属层阀门。可通过手动或液压驱动启动。	2" – 11"	150# – 2500# API 2000# – 15,000# -31°F – 293°F (-35°C – 145°C) 任选-31°F – 338°F (-35°C – 170°C)
固 定 式 球 阀	TK	双膨胀 : 双膨胀阀 : 阀体和阀芯材质可采用碳钢、高、低合金 (根据需要)。 可采用软阀座和金属对金属座配置以及部分或全部覆盖金属层阀门。可通过手动或液压驱动装置启动。	2" – 36"	150# – ANSI 2500# -20°F – 248°F (-29° – 120°C) 任选 -50°F – 374°F (-46°C – 190°C)
		阀体材质 - 碳钢和不锈钢、双相不锈钢、铬镍铁合金、蒙乃尔合金、哈氏合金。阀座 : 增强聚四氟乙烯、尼龙和聚醚醚酮。阀芯 : 25或75微米电镀镍层、不锈钢、双相不锈钢、铬镍铁合金、蒙乃尔合金、哈氏合金。	所有尺寸	-150°F – 550°F (-101°C – 288°C)
		API 6D 阀	2" – 36"	150# – 600#
			2" – 24"	900# – 1500#
			2" – 16"	2500#
		API 6A 阀	2 1/16" – 11"	2000# – 5000#
		仪表阀	3/4" – 1 1/2"	900# – 1500#

压力和温度可能受到材质或阀门尺寸的限制。详细介绍请参照产品数据表。

品 牌		型号/结构材质	尺 寸	压力/温度
旋塞阀	TEXSTEAM SUPER G系列 API 6D	阀体与阀盖：ASTM A487 4级（A-4C），316不锈钢、双相不锈钢及其他需要的材质。	1" - 6"	300#
		旋塞：1018碳钢、4130低温钢、17-4 PH不锈钢、316不锈钢、双相不锈钢	1" - 6"	Class 600#
		旋塞硬涂层：125微米铬70 Rc、75微米硬化无电镀镍层-65 Rc、氧化铬（陶瓷）72 Rc。	1" - 8"	900# - 2500#
		阀座：17-4 PH氮化不锈钢、镍合金B-584、带125微米碳化钨层的10不锈钢。	1" - 6"	4500# -20°F - 400°F
	TEXSTEAM API 6A	以上为各种阀门所采用的材质和一部分客户的特殊要求及阀门的应用范围。	1" - 6" 8"	2000# - 15000# 2000# - 10000#
提升杆式球阀	ORBIT	T3：带不锈钢材质的碳钢阀体和阀盖；用于非酸性作业的BB、H和H8型阀座。带H8型阀座的Orbit OS和Y阀用于高温下的关键用途，包括分子筛、导热流体和热氢作业。	1" - 30"	150# - 2500# -50° F - 800° F (-46° C - 427° C)
		T7：带不锈钢材质的碳钢阀体和阀盖，用于非酸性工况的BB，H和H8型阀座。带H和H8型阀座的Orbit阀可用于含关键性密封关闭作业用磨料的酸性油和气体生产和加工线。	1" - 30"	150# - 2500# -50° F - 650° F (-46° C - 343° C)
		T8：316不锈钢阀体和材质；用于低温/腐蚀性作业的H和H8型阀座。Orbit 316不锈钢阀专门用于要求频繁高、低温循环的腐蚀性作业。	1" - 30"	150# - 2500# -155° F - 800° F (-104° C - 427° C)
		T4：双相不锈钢、或高合金阀体和材质；用于低温苛刻腐蚀性作业的H和H8型阀座。Orbit 22%和25%双重铬、铬镍铁合金和6钼阀专门用于海上和陆上设备的高腐蚀性产出液体和气体。	1" - 30"	150# - 2500# -155° F - 800° F (-104° C - 427° C)
D B & B 旋塞阀	GENERAL VALVE	碳钢阀体、铸铁或碳钢旋塞、阀盖和A36或A516板材中选用的下阀板，带氟橡胶芯的铸铁盲板。	全部	-50° F - 400° F (-46° C - 200° C)
		双重密封70%通径	2" - 36"	150# - 300#
			2" - 24"	600# - 900#
		双重密封全通径	2" - 24"	150# - 600#
			6" - 20"	150# - 300#
		密封与再密封（缩径）	6" - 16"	600# - 1500#
			6" - 24"	150# - 300#
		密封与再密封（全通径）	6" - 16"	600# - 1500#
			6" - 20"	150# - 300#
			6" - 20"	600# - 900#
		四通分流	4" - 10"	150# - 300#

压力和温度可能受到材质或阀门尺寸的限制。详细介绍请参照产品数据表。

品 牌		型号/结构材质	尺 寸	压力/温度
止 回 阀	TOM WHEATLEY	旋启式止回阀：图54、55和66（RTJ, RF和WE）整体式阀座- 可更换阀座，可根据需要使用。阀体 - ASTM A216等级 WCC碳钢。阀瓣 - ASTM A216 等级WCC碳钢。密封 - 腈橡胶。其他材质可应要求使用。	1" - 48"	150# - 2500# API 5000# - 15000# -20°F - 250°F (-29°C - 121°C)
		活塞式止回阀：图75和76（RF和RTJ）整体式阀座- 可更换阀座，可应要求使用。阀体 - ASTM A216 Gr WCC钢。阀瓣 - ASTM A216 Gr WCC 钢。密封 - 腈橡胶。其他材质可应要求使用。	2" - 12"	150# - 2500# API 5000# - 15000# -20°F - 250°F (-29°C - 121°C)
		轴流式止回阀：DRV-Z 和 DRV-B- 阀体 - ASTM A216 Gr WCC钢。散流器 - ASTM A216 Gr WCC 钢，阀盘 - ASTM A351 Gr CF8M钢。阀座金属 对金属合金625。其他材质可应要求使用。	1" - 88"	150# - 2500# -20°F - 500°F (-29°C - 260°C)
浮 动 球 阀	TBV	1100系列：“三段式”阀体，100%阀体密封，多种材质选择，螺纹式、承插焊式或对焊接头。	1/4" - 8"	150# - 1500#
		2100系列：低温工况适用三段式阀体，法兰连接。	1/4" - 8"	150# - 900#
		1800系列：高性能，棒材加工，法兰式，完整阵列密封技术。21/18系列低温版的1800系列。	1/2" - 12"	150# - 1500#
		2000系列：采用“单阀体”铸造设计法兰连接，适用于各种苛刻工况。21/18系列低温版的2000系列。	1" - 8"	150# - 300#
		2800系列：铸造“分体”法兰连接，适用于各种苛刻工况。21/18系列低温版的2800系列。	1" - 8" 3" - 8"	150# - 300# 600#
		3300系列：棒料材质法兰阀，适用于高磨损/高扭矩工况。	1" - 14"	150# - 900#
		8000系列：固定式法兰阀。21/80系列低温版的8000系列。	10" - 16"	150# - 900#
闸 阀	WKM	Pow-R-Seal ‘M 与 M1’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体和阀盖，带电镀镍层4130锻造的闸板，带电镀镍层4130低合金阀杆，带电镀镍涂层碳钢阀座。可选阀芯耐温达1000° F (538° C)。	2" - 4"	600# - 2500# -50° F + 250° F (-41° C + 121° C)
		Pow-R-Seal ‘E1C’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体，A36阀盘或WCC A216铸造碳钢阀盖，带电镀镍层铸造碳钢闸板和连接板，带电镀镍层4130低合金阀杆，带电镀镍涂层碳钢阀座。可选阀芯耐温达1000°F (538°C)。	6" - 24"	300# - 1500# -50° F + 250° F (-41° C + 121° C)
		Pow-Saf-T-Seal ‘M 与 M1’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体和阀盖，带电镀镍层的4130闸阀，带电镀镍层4130低合金阀杆和带电镀镍涂层的碳钢阀座。	2" - 4"	600# - 2500# -50° F to +250° F (-41° C to +121° C)
		Saf-T-Seal ‘C6’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体，带电镀镍层A36碳钢阀盖，带电镀镍层4130低合金阀杆和带电镀镍涂层碳钢阀座。	6" - 12"	150# - 300# -50° F to +250° F (-41° C to +121° C)
		Saf-T-Seal ‘C6B’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体和阀盖，A36碳钢闸阀，带电镀镍层4130低合金阀杆和带电镀镍涂层碳钢阀座。	14" - 36" 14" - 24"	150# -50° F to +250° F (-41° C to +121° C) 300# - 600# -50° F to +250° F (-41° C to +121° C)
蝶 阀	WHM	Saf-T-Seal ‘C6B’ 型号：WCC A216铸造碳钢阀体和阀盖，A36碳钢闸阀，带电镀镍层4130低合金阀杆和带电镀镍涂层碳钢阀座。	3" - 24"	150# - 300#

压力和温度可能受到材质或阀门尺寸的限制。详细介绍请参照产品数据表。

技术和质量

质量是关键

Cameron人知道质量是所有应用的关键因素，任何一点的故障都可能对操作人员构成生命威胁。我们的产品已通过严格的检验程序，保证已达到和超过同行业标准。



在马萨诸塞州米尔伯里工厂进行的TBV 21/80系列低温试验

技术能力

室内开发能力：

- 3D CAD / CAM系统
- 坐标计量设备
- 低温试验
- 循环试验
- 有限元分析能力
- 易散性排放试验
- 高温试验
- 高压气体试验
- 高压试验
- 镀镍
- 研发中心
- 机器人焊接

质量认证

- API 17D
- API 6A
- API 6D
- API 6DSS
- API 6FA
- API 607
- API Q1
- CRN
- GOST-R
- ISO 14313
- ISO 14723
- ISO 9001
- PED



2009年安装于阿肯色州小石城的多轴加工中心

“我们已投入了1.4余亿美元
用于生产厂房的更新”



路易斯安那州维尔普拉特市的工程与工艺阀工厂最近一次进行的厂房扩建，耗资3000万美元

早在2006年我们已投入了1.4余亿美元用于生产厂房的更新，其中包括许多最先进的加工中心。本部门累计厂房规模现已超过120万平方英尺。

其他认证

- API 607耐火试验
- API 622易散性排放
- 多项低温认证标准
- 阀壳GSI
- 阀壳TAT



设在意大利沃盖拉的机器人焊接中心

设备与作业



阿肯色州小石城

电话：405-633-1321

产品

- ORBIT
- GENERAL VALVE

设备-数控机床

- 31台卧式车床
- 6台立式旋床
- 9个卧式加工中心
- 1台卧式镗床
- 16个立式加工中心
- 2台车铣床
- 2台Trevisan机床

厂房规模

- 办公室 - 55,000平方英尺
- 厂房 - 200,000平方英尺
(新扩建8000平方英尺用于大口径阀门装配和试验)
- 总面积 - 255,000平方英尺



马萨诸塞州米尔伯里市

电话：508-713-4800

产品

- TBV
- WKM/TRIAX

设备-数控机床

- 多个数控加工中心
- 低温探井
- 氧气清洗处理能力

厂房规模

- 办公室 - 30,000平方英尺
- 厂房 - 70,000平方英尺
- 总面积 - 100,000平方英尺



德克萨斯州休斯顿市

电话：713-946-2122

产品

- WKM/闸阀

设备

- 5,000平方英尺带32英尺HT挂钩的27T高架起重机
- BULLARD VTL
- Mazak数控加工中心
- 多个数控加工中心
- 气体检测
- 售后服务

厂房规模

- 办公室 - 15,000平方英尺
- 厂房 - 60,000平方英尺
- 总面积 - 75,000平方英尺



路易斯安那州维尔普拉特市

电话：337-363-7500

产品

- 焊接球阀 (T-30)
- 焊接球阀 (B8环焊)
- 侧装式球阀 (B5与B4锻造)
- 旋启式止回阀 (铸造)

厂房规模

- 总面积 - 337,000平方英尺



意大利科利科学市

电话：39-0341-932211

产品

- 海底阀门
- 侧装式球阀 (SS/TS不锈钢)
- 顶装式球阀 (SS/TS不锈钢)
- 闸阀 (SS/TS不锈钢)

设备

- 数控加工中心
- 机器人焊接
- 高压、磨损和低温试验

厂房规模

- 厂房 - 150,000平方英尺



意大利沃盖拉

电话：39-0383-6911

产品

- 侧装式球阀 (锻造)
- 顶装式球阀 (铸造)
- 闸阀 (铸造与锻造)
- 焊接球阀 (B8环焊)
- 焊接球阀 (球形阀体)
- ENTECH元件

设备

- 侧装式球阀 (SS/TS不锈钢)
- 数控加工、电镀、阀座/阀球研磨
- 无电镀镍 (ENP)
- 三氯均二苯胺 (TCC)
- 多种试验能力

厂房规模

- 厂房—290,000平方英尺



路易斯安那州哈蒙德市

电话：985-345-6482

产品

- TK球阀

设备

- 数控加工中心
- TK设计和制造

厂房规模

- 厂房 - 75,000平方英尺



艾伯塔省埃德蒙顿市

电话：780-463-6868

产品

- GROVE侧装式球阀
- GROVE闸阀

设备

- 5台数控机床

厂房规模

- 厂房 - 108,000平方英尺，
装配/试验/涂料厂

市场与应用

Cameron是全球石油、天然气和加工业流体设备产品、系统和服务的最大供应商。

	CAMERON	ENTECH / TW 喷嘴止回阀	GROVE	RING-O	TK	TOM WHEATLEY	ORBIT	GENERAL VALVE	TBV	WKM / 闸阀	WKM / TRIAX
海底	•	•		•	•	•					
紧急 关断	•		•	•	•	•				•	•
管线	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
集输	•		•	•		•				•	•
气体 压缩	•	•	•	•		•	•				•
液化 天然气	•	•	•	•		•	•		•		•
油气 产品	•		•	•	•	•	•			•	
炼油		•			•		•	•	•	•	•
核能		•								•	
石化					•		•	•	•		•
气体 处理	•						•				•
产品 储存							•	•		•	•
航空燃 料系统								•			•
采矿（高 压酸浸）									•		
仪表 系统									•		
低温 试验									•		
焦炭 除焦				•	•					•	
供暖通风 与空调/ 蒸汽供应											•
发电		•									•



我们建设，我们服务。这就是CAMSERV™的售后服务理念。当绝大多数供应商还未能做出这一承诺时，我们做到了——一个全天候和全球性的服务承诺。公司通过世界最大的互联网平台，将设备和人才以及无与伦比的OEM专业技术迅速有效地输送到世界各地。当您有任何需要时，我们总能达到您的满意。为您降低总购置成本。CAMSERV为您提供最优质的服务。

CAMSERV同时为您提供专业知识、产品和资源，以始终保证您的设备以最佳性能运转。

- 350余名专职服务人员分布在世界各地。
- 占据全球30多个战略位置。
- 我们的产品覆盖各种尺寸、品牌和应用范围。
- 提供的服务包括：
 - 替换阀和阀门配件
 - 现场维修和技术服务
 - 客户资产管理与维修
 - 产品再利用
 - 阀门完整性管理系统



各售后服务区联系方式：

美国/拉丁美洲

美国德克萨斯州77042休斯顿
3250 蔷薇公园路，300号套房
电话：+1 800 323 9160

巴西

圣保罗雅卡雷伊12305-904
Etd Velha RJ/SP -101 km
Rua Particular, S/N
电话：+55 (12) 2127-4400

加拿大

艾伯塔省埃德蒙顿市
西北大街8715 50
电话：1780 440 414

欧洲/非洲/中东

英国

EH54 5BZ
苏格兰利文斯顿西洛锡安区
胡斯顿路胡斯顿住宅区
电话：+44 1506 832 000

亚太地区

澳大利亚

西澳大利亚6105凯代尔
霍奇森路9号
电话：+08 9352 9900
传真：+08 9352 9999

阀门与计量总部

美国德克萨斯州77042休斯顿
3250 蔷薇公园路, 300号套房
电话: +1 800 323 9160

加拿大艾伯塔省

加拿大艾伯塔省卡尔加里市
第六西南大街311号, 1300号套房
电话: +1 403 290 0001

巴西里约热内卢

20011-000
里约热内卢州里约热内卢市
rua da assembleia, 98 - 21º 路
电话: +55 (21) 2172-9650

阿联酋迪拜

阿联酋迪拜
杰贝阿里RA08MB02仓库
Cameron中东FZE自由区
邮箱号: 263011
电话: +971 4883 3542

欧洲/非洲/里海

英国EH54 5BZ
苏格兰利文斯顿
西洛锡安区胡斯顿路
胡斯顿住宅区
电话: +44 1506 832 000

意大利

莱科科里科23823
Via Prati della Rosa, 16/24
电话: +39 (0)341 932211

意大利

帕维亚沃盖拉27058
Via Italo Betto 11号
电话: +39 (0)383 6911

新加坡

新加坡
新加坡市629560
GUL环形路
电话: +65 6494 7600